

S·T·A·K

BY VELAMP

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ИСКРОБЕЗОПАСНО ФЕНЕРЧЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА

РЕФЕРЕНЦИЯ: FATEX01

Важно: прочетете тези инструкции преди употреба

СПЕЦИФИКАЦИЯ:






Лумени: 60Lm - Източник на светлина: светодиод OSRAM 1W

Време на работа: до 13 часа и 55 минути - Източник на захранване: 4 * AA батерии (не са включени)

Водоустойчив: IP67 1M - Тегло: 105g (без батерии)

Размери: 175 x 45 x 45 mm - Разстояние на лъча: 129.8 м - Устойчивост на удар: 1м


Сертификати:

	UL USA : UL FILE NO.: OERX.E324236 Class I Div 1 & 2 Grp ABCD Class II Div 1 & 2 Grp EFG Class III Temp Code: T4
	IECEX Worldwide : IECEX CERTIFICATE NO.: IECEX UL 11.0042X Ex ia IIC T4 Ga
 	Ex Europe : ATEX CERTIFICATE NO.: DEMKO 11 ATEX 1110052X  II 1G Ex ia IIC T4 0518

Характеристика:

- Искробезопасно фенерче за използване в потенциално експлозивна атмосфера
- Алюминиев радиатор за подобряване на ефективността на светодиода
- Рефлектор проектиран за осветление на далечни разстояния
- Светодиод OSRAM 1W
- Здрав и издръжлив корпус
- Удароустойчева леща (разсейвател)
- Дизайнът на клапаните помага за отделянето на водороден газ
- Водоустойчив
- Закопчалката предотвратява отварянето на фенерчето на опасни места
- Неплъзгаща се дръжка

Монтаж на батериите:

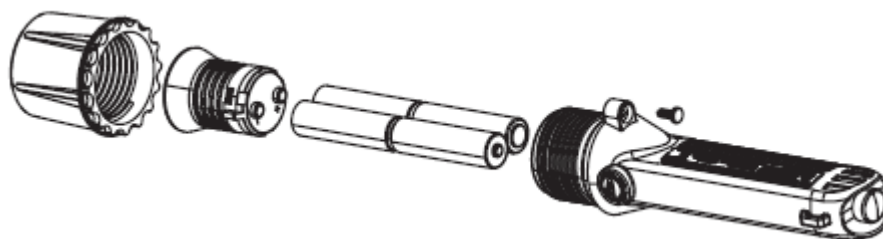


S·T·A·K

BY VELAMP

Превключвател за работа:

Фенерчето се включва чрез натискане на гумен бутон за включване / изключване в края на фенерчето.

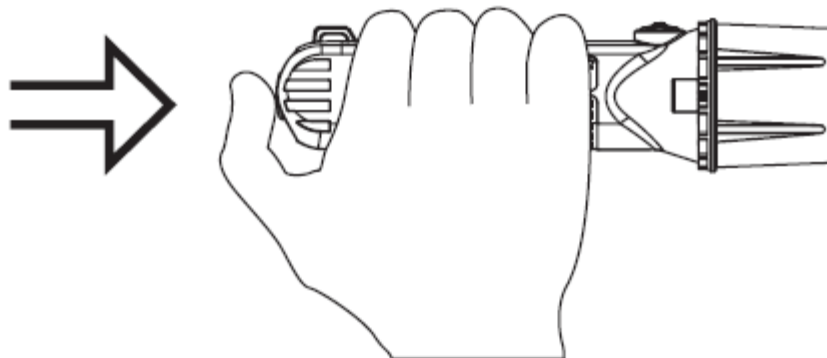

Смяна на батериите:

Моля, развийте предната капачка, моля, не докосвайте директно вътре в радиатора, може да е малко горещо след продължително използване, премахнете капачката, премахнете отражателя с поставен светодиода, избягвайки докосването на вътрешната повърхност на рефлектора, това може да повлияе на работата на фенерчето. Винаги използвайте подходящи батерии и не смесвайте използваната марка батерии. Винаги подменяйте всички батерии едновременно, като попълвате нови батерии в съответствие с (+) положителна и (-) отрицателна лепенка в кутията на батериите. Моля имайте предвид следното:

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Само за използване с алкални батерии.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не подменяйте батерията, в потенциално експлозивна атмосфера.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Винтът трябва да бъде здраво закрепен след подмяна на батериите.

При дълъг период от време, без да използвате фенерчето, батериите трябва да бъдат извадени, за да се избегне изтичане на батериите, което може да увреди фенерчето.

Предупреждение за безопасност:

Не насочвайте светлинния лъч директно към човешките очи, това може да причини временна замаяност. Винаги използвайте този фенер, като следвате редовни и законови правила, регулирани от индустриалния орган за контрол и управление от всяка страна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подмяната на компонентите може да наруши взривозащитата на фенерчето.



В изпълнение на директивите 2002/95/CE, 2002/96/CE и 2003/108/CE, свързани с намаляването на употребата на опасни материали в електронните и електрическите уреди, както и с изхвърлянето на отпадъци. Символът на кръстосания кош, който се намира на устройството или на опаковката, означава, че продуктът в края на своя работен живот трябва да се събира отделно от другите отпадъчни материали. Следователно потребителят ще трябва да предаде уреда в края на живота си на съответните центрове за разделно събиране на електронни и електротехнически отпадъци или да го върне на търговеца, докато купува ново устройство от еквивалентен вид. Подходящото разделно събиране за последващо изпращане на неизползвания уред за рециклиране на отпадъци, за третиране и за изхвърляне, съвместимо с околната среда, допринася за избягване на възможни негативни ефекти върху околната среда и здравето и допринася за повторната употреба и / или рециклирането на материалите, от които е направен уредът. Неразрешеното изхвърляне на продукта от потребителя включва прилагането на санкциите въз основа на действащите законови разпоредби. За допълнителна информация, свързана със системите за събиране, се свържете с местните компетентни органи.

S·T·A·K

BY  VELAMP

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

ВНИМАНИЕ: гаранцията не е валидна без касова бележка или фактура

ГАРАНЦИОННИ КЛАУЗИ:

Продуктът е гарантиран за 24 месеца от датата на закупуване срещу дефекти в материалите и производството.

Изключени от гаранцията са: естетичните компоненти, батериите, копчетата, светодиодите, крушките, подвижните части, подлежащи на износване, повреди поради небрежност, неправилен монтаж или монтаж, който не е в съответствие с предупрежденията в ръководството за употреба или повреди причинени от явления извън нормалното функциониране на продукта. По-специално, и като пример, обърнете внимание, че прерязването на захранващия кабел на трансформатора или фактът, че сте забравили да презаредите оловните батерии на продуктите, които ги използват, обезсилва гаранцията.

Гаранцията е невалидна, ако продуктът е бил подправен или ремонтиран от неоторизиран персонал.

Гаранция означава подмяна или ремонт на компоненти, идентифицирани като дефектни от производството, включително разходите за труд.

По преценка на Velamp Industries srl, целият продукт може да бъде заменен от същия модел или алтернативен продукт, без това да представлява удължаване на гаранцията.

Изключва се обезщетение за пряка или непряка вреда от какъвто и да било характер върху хора или вещи, за използването или спирането на употребата на продукта.

Клиентът носи отговорност за всички транспортни такси и рискове.